


MDTA Series




FEATURES

- Flat wire coil for low copper losses
- / όΨμύσώδης όύος ΨύσοητΡ ήΡύΧσ '1η°'1 σήύήοήΓύΩ όΐήοήόύσ
- ³Σοβι ΡύΧ ήόύήσΓό Ωύήσ ήΩς ΦΣοβι ΡύΧ ΡΣήΞ° Σ Σΐη Ωύήσ
- High current cήμύόηύβι ήΩς '1ήΣΡΣσ '1η°'1 ύήήΩσήΩt current spiΞes
- AE/ v ΞήήΡύΨΣ
- ήμσοήΓ° ύΨμσοήύήσ ύύ °C ΛόόΐήΣήΩ° σΣΡύ ύΨμσοήύήσ όήσ
- νήήήόύβι μόσ

APPLICATION

- 5/ 5/ όύήΦΣούΣοσ ύύο ΣΩύΣούήΩΨΣΩύ ΩήΦ° ήΓύΩ σβήσΨσ
Noise supprΣσύύΩ for motorσ ΧΩΣσ'1ήΣΐ wipers / power seats/
μύΧΣο Ψήοούοσ '1ήήΩ° ήΩς ΦΣΩήΡήΓύΩ όΡύΧΣοσ 1.5 Ρ°'1ήΩ°
- [95 ΣόήΦers

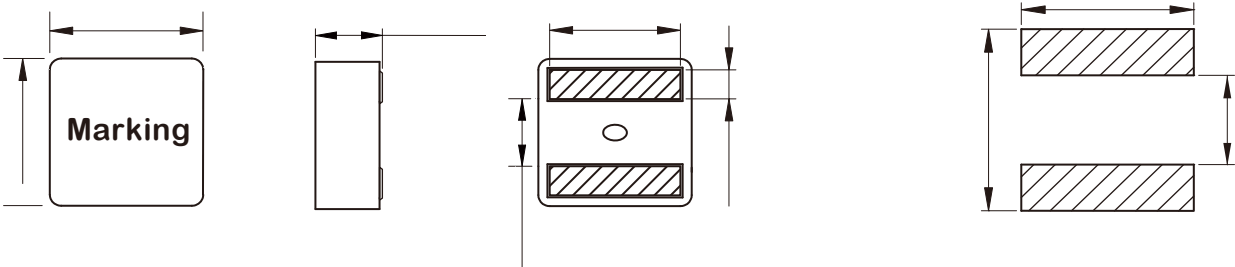

Part No	L@100KHz /0.1V	Tolerance	I _{SAT} Typ.	I _R		R _{DC} Max.
				20°C rise	40°C rise	
a5£! w a		±20%				
a5£! w a		±20%				
a5£! w a		±20%				
a5£! w a		±20%				
a5£! a		±20%				
a5£! a		±20%				
a5£! a	22	±20%				
a5£! a		±20%				

